DIGITAL AUDIO DEVICES主要定格

		USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR	USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR	PCI DIGITAL AUDIO BOARD	USB MULTIMEDIA AV RECEIVER	USB AUDIO AMPLIFIER
型番		SE-U55GX	SE-U33G	SE-80PCI	MA-700U	MA-500U
オーディオ部	SN比	110dB（USB→LINE OUT）	110dB（USB→LINE OUT）	110dB（PCI→LINE OUT）	100dB（USB→ANALOG IN 1）	100dB（USB→ANALOG IN 1）
	周波数特性	0.3Hz～44kHz（LINE OUT,＋0/－0.5dB）	0.3Hz～20kHz（LINE OUT,＋0/－0.5dB）	0.3Hz～20kHz（LINE OUT,＋0/－0.5dB）	20Hz～20kHz（LINE OUT,＋0/－1dB）	20Hz～20kHz（LINE OUT,＋0/－1dB）
	定格出力	——	——	——	15W＋15W（1kHz、5Ω）（4～16Ω対応）	15W＋15W（1kHz、4Ω）
アンプ部	全高調波歪率	——	——	——	0.1%（5W）	0.1%（5W）
	トーンコントロール	——	——	——	BASS（100Hz：＋10/－10dB） TREBLE（10kHz：＋10/－10dB）	TREBLE（10kHz：＋8/－6dB）
チューナー部	受信周波数	——	——	——	FM76.0～90.0MHz、AM522～1629kHz	——
	感度（FM）	——	——	——	17.2dBf（2.0μV、75Ω、STEREO）	——
	SN比（FM）	——	——	——	73dB（MONO）、67dB（STEREO）	——
	歪率（FM）	——	——	——	0.2%（MONO）、0.3%（STEREO）	——
動作環境※1	OS	Windows®2000日本語版 SP3以降 Windows®XP日本語版 SP1以降	Windows®2000、XP 日本語版	Windows®Me、2000、XP 日本語版	Windows®Me、2000、XP 日本語版	Windows®98、98SE、Me、2000、XP 日本語版 Mac®OS9.1～9.2.2/10.1.1～10.1.3以降
	CPU	Intel®Celeron®800MHz以上※2 （Intel®Pentium®III800MHz以上）	Intel®Celeron®800MHz以上※2 （Intel®Pentium®III800MHz以上）	Intel®Pentium®II 350MHz以上	Intel®Celeron®800MHz以上 （Intel®Pentium®III 800MHz以上推奨）	——
	RAM	128MB以上（Windows®2000）、256MB以上（Windows®XP）	128MB以上	64MB以上	128MB以上	64MB以上
	ハードディスク	30MB以上の空き容量	——	——	40MB以上の空き容量	——
	対応機種	USB規格Rev.1.1に準拠した USBポート標準装備のPC/AT互換機（Intel製USBホストコントローラー推奨）、CD-ROMドライブ（ソフトウェアのインストールに必要）	USB規格Rev.1.1に準拠した USBポート標準装備のPC/AT互換機（Intel製USBホストコントローラー推奨）、CD-ROMドライブ（ソフトウェアのインストールに必要）	PCI（Rev.2.1以上）バススロットを持つ PC/AT互換機、CD-ROMドライブ（ソフトウェアのインストールに必要）	USB規格Rev1.1に準拠したUSBポート標準装備のPC/AT互換機（Intel®製USBホストコントローラ推奨）CD-ROMドライブ（ソフトウェアのインストールに必要）	USB規格Rev1.1に準拠したUSBポート標準装備のPC/AT互換機（Intel®製USBホストコントローラ推奨）CD-ROMドライブ（ソフトウェアのインストールに必要）
		——	——	——	——	USBポート標準装備のMacintosh
デジタルINサンプリング周波数		44.1、48、96kHz対応	——	——	32、44.1、48、96※3 kHz対応	32、44.1、48、96※3 kHz対応
デジタルOUTサンプリング周波数		44.1、48、96kHz対応	——	48kHz対応	32、44.1、48、96※3 kHz対応	32、44.1、48、96※3 kHz対応
入出力端子		LINE IN×1（ステレオRCA）、LINE OUT×1（ステレオRCA）、DIGITAL IN×3（光2、同軸1）、DIGITAL OUT×2（光2）、USBポート×1、MIC IN×1（φ3.5mm/モノラル）、ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）	LINE IN×1（ステレオRCA）、LINE OUT×1（ステレオRCA）、USBポート×1（typeB）、MIC IN×1（φ3.5mm/モノラル）、ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）	LINE IN×1（ステレオRCA）、LINE OUT×1（ステレオRCA）、DIGITAL OUT×2（光2） ※CD-ROMドライブ用アナログ入力コネクタは装備していません。	LINE IN×2（ステレオRCA）、LINE OUT×1（ステレオRCA）、DIGITAL IN×3（光3）、DIGITAL OUT×1（光1）、USBポート×1、サブウーファー出力×1（RCAモノラル）、ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）、MIC IN×1（φ3.5mm/モノラル）、スピーカー端子（プッシュターミナル）、RI×1	LINE IN×2（ステレオRCA/ステレオミニ各1）、LINE OUT×1（ステレオRCA）、DIGITAL IN×3（光3）、DIGITAL OUT×1（光1）、USBポート×1、サブウーファー出力×1（RCAモノラル）、ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）、スピーカー端子（プッシュターミナル）
外形寸法／質量		50W×216H×166Dmm／0.6kg	137W×30H×102.5Dmm／0.2kg	108W×20H×128Dmm（基板サイズ）※3	110W×245H×256Dmm／3.5kg	110W×245H×256Dmm／3.3kg
消費電力		2W（電気用品安全法技術基準）	——	——	40W（電気用品安全法技術基準）	25W（電気用品安全法技術基準）
バンドルソフト		CarryOn Music® ver4.00	DigiOnSound4 L.E.（ONKYO特別仕様版）	CarryOn Music ver2.70（体験版）	CarryOn Master ver3.70	CarryOn Music ver2.70 for Windows（体験版）
付属品		リモコン、リモコン用単3電池×2、USBケーブル×1（1m）、光デジタルケーブル（1m/光角型→光ミニ型変換プラグ付）×1、RCAピンコード×1（0.8m）、ACアダプター、CD-ROM	USBケーブル×1（1m）、RCAピンコード×1（0.8m）、CD-ROM	光デジタルケーブル×1（1.5m）、RCAピンコード×1（1.5m）、CD-ROM	リモコン、リモコン用単3電池×2、USBケーブル×1（1m）、光デジタルケーブル（1m/光角型→光ミニ型変換プラグ付）×1、AM室内アンテナ、FM室内アンテナ、CD-ROM	リモコン、リモコン用単3電池×2、USBケーブル×1（1m）、CD-ROM

※1：デュアルCPU環境、またはサーバー・ワークステーション仕様のシステムでの動作につきましては、動作対象外とさせていただきます。 ※2：製品に同梱のDigiOnSound4 L.E.のクラックルノイズ除去を行う場合はPentium Ⅲ 1GHz以上推奨。また、エフェクター機能でプレビューを使用する場合は、さらに高速のCPUを推奨します。 ※3：ブラケット部分は含みません。また、ロープロファイルには対応していません。※3：96kHzの入出力はオーディオ機器からの入出力のみとなり、USB経由でのパソコンからの出力およびパソコンへの録音には対応していません。

		USB MULTI CHANNEL AV SYSTEM
型番		SEW-U7
●USBプロセッサー部		
SN比		100dB（USB→FRONT）
周波数特性		0.3Hz～20kHz（フロントL/R＋サブウーファー）
デジタルINサンプリング周波数		32、44.1、48、96※3 kHz対応
デジタルOUTサンプリング周波数		32、44.1、48、96※3 kHz対応
入出力端子		LINE IN×2（RCAステレオ）、DIGITAL IN×2（光1、同軸1）、DIGITAL OUT×2（光1、同軸1）、USBポート×1、MIC IN×1（φ3.5mm/モノラル）、ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）、MULTI CH OUT×1（RCA/6ch）、RI×2
外形寸法 / 質量		70W×205H×235Dmm / 2.4kg
●サブウーファー部		
アンプ出力	サテライト部	30W×5（1kHz 6Ω）
	ウーファー部	50W×1（100Hz 12Ω）
周波数特性	サテライト部	150Hz～20kHz ＋1/－3dB（STEREO時）
	ウーファー部	20Hz～150Hz ＋1/－3dB（STEREO時）
使用スピーカー		20cmコーン
スピーカー入力端子		MULTI CH IN×1（RCA/6ch）
スピーカー出力端子		FL、FR、C、SL、SR 各1（プッシュターミナル）
外形寸法/質量		251W× 316H× 408Dmm/ 14.1kg
その他		防磁設計（JEITA）
●サテライトスピーカー		
使用スピーカー		8cm OMFダイヤフラム
外形寸法/質量		85W×120H×112Dmm / 0.7kg
その他		防磁設計（JEITA）
●動作環境		
OS		Windows®98SE/Me/2000/XP 日本語版
CPU		Intel®Pentium®II 350MHz以上 （Windows®XP時：Pentium®III 450MHz以上）
RAM		64MB以上（128MB以上推奨）
ハードディスク		20MB以上の空き容量
対応機種		USB規格Rev.1.1に準拠した USBポート標準装備のPC/AT互換機（Intel®製USBホストコントローラー推奨）CD-ROMドライブ（ソフトウェアのインストールに必要）
バンドルソフト		CarryOn Master ver3.0
●付属品		
		USBケーブル×1（1m）、マルチ出力ケーブル×1（3m）、光デジタルケーブル×1（1m）、スピーカーケーブル［フロント用×3（2.5m）、リア用×2（8m）］、リモコン×1、リモコン用単3電池×2、プロセッサー用スペーサー×4、サテライトスピーカー用スペーサー×20、サブウーファ用スペーサー×4、RI-RCAケーブル×1、簡易壁掛用金具、CD-ROM×1

必要動作環境を満たすパソコンであっても、パソコン固有の設計仕様やお客様の使用環境の違いにより、製品の動作が正常に行われない場合があります。掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

DESKTOP SPEAKER SYSTEM主要定格

	SPEAKER SYSTEM（アンプ非内蔵タイプ）	
型番	MS-500	MS-700
形式	2ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型
定格インピーダンス	4Ω	5Ω
最大入力	40W	40W
定格感度レベル	83dB/W/m	82dB/W/m
定格周波数範囲	80Hz～90kHz	80Hz～90kHz
クロスオーバー周波数	10kHz	5kHz
キャビネット内容積	2.4リットル	2.4リットル
外形寸法 / 質量	110W×210H×200Dmm / 1.5kg	96W×245H×178Dmm / 1.8kg
使用スピーカー	ウーファー：9cm OMFダイヤフラム ツィーター：2cm バランスドーム	ウーファー：8cm A-OMFダイヤフラム×2 ツィーター：2cm バランスドーム
スピーカー端子	プッシュターミナル	プッシュターミナル
その他	防磁設計（JEITA） ※アンプは内蔵していません	防磁設計（JEITA） ※アンプは内蔵していません
付属品	スピーカーコード×2（1m） コルクスペーサー	スピーカーコード×2（1m） コルクスペーサー

	POWERED SUBWOOFER	
型番	SW-5A	SW-10A
形式	アンプ内蔵 J'DRIVE方式	アンプ内蔵 J'DRIVE方式
入力インピーダンス	10kΩ（SUPER WOOFER）、18kΩ（LINE）	4.7kΩ（スピーカーレベル入力）、65kΩ（ライン入力）
実用最大出力	15W（4Ω）	40W（4Ω）
再生周波数範囲	40Hz～350Hz	35～200Hz
外形寸法 / 質量	124W×170H×224Dmm / 2kg	190W×299H×312Dmm / 7.6kg
使用スピーカー	10cm OMFダイヤフラム	16cm OMFダイヤフラム
ローパスフィルター	90Hz～170Hz（可変）	ハイカットフィルター：50Hz～200Hz（可変）
入出力端子	アナログ入力×1（RCAステレオ） アナログ出力×1（RCAステレオ） サブウーファー入力×1（RCAモノラル）	スピーカー入力×1（プッシュターミナル） スピーカー出力×1（プッシュターミナル） サブウーファー入力×1（RCAモノラル）
電源	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）
消費電力	17.5W（電気用品安全法技術基準）	30W（電気用品安全法技術基準）
その他	防磁設計（JEITA）	防磁設計（JEITA）
付属品	RCAモノラル⇔RCAモノラルコード×1（1.5m） コルクチューニングスペーサー、ACアダプター	RCAモノラル⇔RCAモノラルコード×1（3m） コルクチューニングスペーサー

	POWERED SPEAKER SYSTEM（アンプ内蔵タイプ）					
型番	GX-77M	GX-D90	GX-70AX	GX-R3X	GX-R3	GX-20AX
形式	アンプ内蔵2ウェイ・バスレフ型	アンプ内蔵2ウェイ・バスレフ型	アンプ内蔵2ウェイ・バスレフ型	アンプ内蔵フルレンジ・バスレフ型	アンプ内蔵フルレンジ・バスレフ型	アンプ内蔵フルレンジ・バスレフ型
入力インピーダンス	Rch 30kΩ、Lch 4Ω	47kΩ以上	10kΩ以上	10kΩ以上	20kΩ以上	10kΩ以上
最大出力	15W+15W（4Ω）	15W+15W（4Ω）	15W＋15W（4Ω）	6W＋6W（4Ω）	5W＋5W（4Ω）	3W＋3W（4Ω）
再生周波数範囲	40Hz～100kHz	48Hz～90kHz	48Hz～20kHz	55Hz～20kHz	60Hz～20kHz	60Hz～20kHz
クロスオーバー周波数	7kHz	10kHz	5kHz	———	———	———
外形寸法	Rch 137W×229H×196Dmm Lch 137W×229H×191Dmm	Rch 123W×229H×195Dmm Lch 123W×229H×178Dmm	Rch 123W×225H×203Dmm Lch 123W×225H×184Dmm	Rch 99W×170H×170Dmm Lch 91W×170H×170Dmm	Rch 90W×170H×160Dmm Lch 90W×170H×150Dmm	Rch 90W×165H×169Dmm Lch 90W×165H×156Dmm
質量	Rch 3.9Kg、Lch 2.8Kg	Rch 3.2Kg、Lch 1.7Kg	Rch 2.9Kg、Lch 1.7Kg	Rch 0.8kg、Lch 0.7kg	Rch 1.2kg、Lch 1.0kg	Rch 1.2kg、Lch 1.0kg
使用スピーカー	ウーファー：10cm A-OMFダイヤフラム ツィーター：2cm バランスドーム	ウーファー：9cm OMFダイヤフラム ツィーター：2cm バランスドーム	ウーファー：10cm シルクOMFダイヤフラム ツィーター：2cm バランスドーム	8cm OMFダイヤフラム	8cm OMFダイヤフラム	8cmコーン
入出力端子	デジタル入力×1（光） アナログ入力×2（RCAステレオ/金メッキ） サブウーファー出力×1（RCAモノラル/金メッキ） ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ/金メッキ）	デジタル入力×2（光1/同軸1切換） アナログ入力×1（RCAステレオ/金メッキ） サブウーファー出力×1（RCAモノラル/金メッキ） ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ/金メッキ）	アナログ入力×2（RCAステレオ/金メッキ） サブウーファー出力×1（RCAモノラル/金メッキ） ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ/金メッキ）	アナログ入力×2（RCAステレオ1/ステレオミニ1） サブウーファー出力×1（RCAモノラル） ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）	アナログ入力×2（RCAステレオ1/ステレオミニ1） サブウーファー出力×1（RCAモノラル） ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）	アナログ入力×1（ステレオミニ） サブウーファー出力×1（RCAモノラル）
デジタルINサンプリング周波数	32,44.1,48,96,192kHz/24bit	32,44.1,48,96kHz/24bit	———	———	———	———
電源	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）
消費電力	40W（電気用品安全法技術基準）	34W（電気用品安全法技術基準）	24W（電気用品安全法技術基準）	19W（電気用品安全法技術基準）	16W（電気用品安全法技術基準）	10W（電気用品安全法技術基準）
その他	防磁設計（JEITA）	防磁設計（JEITA）	防磁設計（JEITA）	防磁設計（JEITA）	防磁設計（JEITA）	防磁設計（JEITA）
付属品	RCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコード×1（1.5m）、Lch接続コード、コルクチューニングスペーサー	RCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコード×1（1.5m）、Lch接続コード、コルクチューニングスペーサー	RCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコード×1（1.5m） チューニングスペーサー	RCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコード×1（1m） チューニングスペーサー、ACアダプター	RCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコード×1（1m） ACアダプター	ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグコード×1（1.5m） ACアダプター

PCオーディオ製品専用ホームページ
www.wavio.net

オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームページ
www.onkyo.com/jp/

快適なAVライフをサポートするネットショップ
www.e-onkyo.com

音楽コミュニティサイト
artist-debut.net

ONKYO VALUE CUSTOMER ホームページから
ユーザー登録ができます。

●このカタログに記載した製品の価格は希望小売価格です。オープンプライスの商品は希望小売価格を定めておりません。●Le-θ（ル・シータ）の名称、ロゴはオンキヨー（株）の商標です。●WAVIO（ウェイビオ）、WAVIO AV SYSTEM、VLSC、Theater-Dimentional、J'DRIVE、CarryOn Master、CarryOn Musicの名称、ロゴはオンキヨーの登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows MediaはMicrosoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。●Intel、Pentium、CeleronはIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac、Macintosh、MacOSの名称、ロゴは米国Apple社の商標または登録商標です。●DigiOn、DigiOnSoundは（株）デジオンの登録商標です。●ドルビー、Dolby、プロロジック、Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。●DTSは、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。●CDDB,Gracenoteの名称、ロゴは米国Gracenote社の登録商標です。●その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●CarryOn Music、CarryOn Masterは（株）デジオンと共同開発されたソフトウェアです。●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●「防磁設計」とは（社）電子情報技術産業協会（JEITA）の技術基準に適合したスピーカーシステムです。●「防磁設計」は、ディスプレイ及び、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムです。設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その際は、ディスプレイ及び、テレビから若干離して下さい。●写真はすべてイメージです。●製品の定格及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。●撮影、印刷の条件により、商品の写真と実際の色とは異なる場合があります。

オンキヨー株式会社
〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

●カタログのご請求、製品に関するご相談はカスタマーセンターへ。※TEL：ナビダイヤル0570-01-8111（全国どこからでも市内料金）、または072-831-8111（携帯電話、PHSから）※WEB：http://www.onkyo.com/jp/support/ ●このカタログに記載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。なお、販売店名、ご購入記述のないものは無効となりますのでご注意願います。

⚠ **注意** 正しく安全にお使いいただくためにご使用の前に
必ず取扱説明書をお読みください。

PRINTED WITH SOY INK™
Trademark of American Soybean Association

このカタログの記載内容は2004年7月現在のものです。

〈PCオーディオ総合カタログ〉 HSP Printed Japan 6020H

ONKYO®
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

2004.7 **PCオーディオ総合カタログ**

パソコンで楽しむ、新しいオーディオスタイル

WAVIO

WAVIO AV SYSTEM

http://www.wavio.net/

目的に応じて多彩に選べる、PCオーディオ製品WAVIOオールラインナップ
（ウェイビオ）

パソコンをアクティブに使いこなす

操作性抜群のUSBデジタル録音/再生

NEW

USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR

SE-U55GX

希望小売価格¥23,100（税抜¥22,000）

フォノイコライザー内蔵のコンパクトタイプ



NEW

USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR

SE-U33G

オープンプライス

デスクトップに最適なAVシステム

DESKTOP AV SYSTEM 700

MA-700U

希望小売価格¥41,790（税抜¥39,800）

MS-700

希望小売価格¥10,500［2台1組］（税抜¥10,000）

本格的5.1chサラウンドを楽しむ

USB MULTI CHANNEL AV SYSTEM

SEW-U7

希望小売価格¥75,600［1セット］（税抜¥72,000）

SN比110dBを実現した驚異の音質



PCI DIGITAL AUDIO BOARD

SE-80PCI

希望小売価格¥13,125（税抜¥12,500）

手軽にいい音を楽しむ

TAS技術搭載のパワードモニター

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-77M

希望小売価格¥26,250［2台1組］（税抜¥25,000）

音質とデザインにこだわったコンパクトスピーカー

NEW

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-R3X

希望小売価格¥9,450［2台1組］（税抜¥9,000）

デスクトップ音楽再生の決定版

DESKTOP AUDIO SYSTEM 500

MA-500U

オープンプライス

MS-500

オープンプライス［2台1組］

光デジタル入力端子搭載PCスピーカー



POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-D90

希望小売価格¥20,790［2台1組］（税抜¥19,800）

手軽にPCサウンドをグレードアップ

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-70AX

オープンプライス［2台1組］

コンパクト&スリムボディ

在庫僅少

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-R3

希望小売価格¥8,925［2台1組］（税抜¥8,500）

省スペース・高性能なエントリーモデル

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-20AX

オープンプライス［2台1組］

デスクトップサイズのサブウーファー

在庫僅少

POWERED SUBWOOFER

SW-5A

希望小売価格¥10,500［1台］（税抜¥10,000）

本格オーディオ仕様のサブウーファー

POWERED SUBWOOFER

SW-10A

希望小売価格¥15,750［1台］（税抜¥15,000）

WAVIO AV SYSTEM

WAVIO（ウェイビオ）は、パソコンで最高のオーディオ環境を提供する、オンキヨーのPCオーディオ製品統一ブランドです。

“ 妥協のない音質へのこだわり ”と“ 快適な操作性の追求 ” 徹底したオーディオマインドに支えられた独自技術の数々。

■デジタル音楽信号に効果的な「VLSC®回路」

D/A変換器のノイズシェーピング等で発生する有害なパルス性ノイズは、従来のフィルタ方式では完全に除去することができませんでしたが、オンキヨーは最高級AVアンプに搭載した独自開発VLC技術を進化させた回路、「VLSC®（Vector Linear Shaping Circuitry）」（特許申請中）を新開発。VLSC®のベクトル信号発生器は音楽信号の変化情報に則し、ノイズを含まない滑らかな信号を生成し出力していきます。MP3はもちろん、あらゆるデジタル音楽信号でその効果は高く、音の実在感や音場空間の再現力が飛躍的に向上、微妙なニュアンスまでも余すところなく再現します。

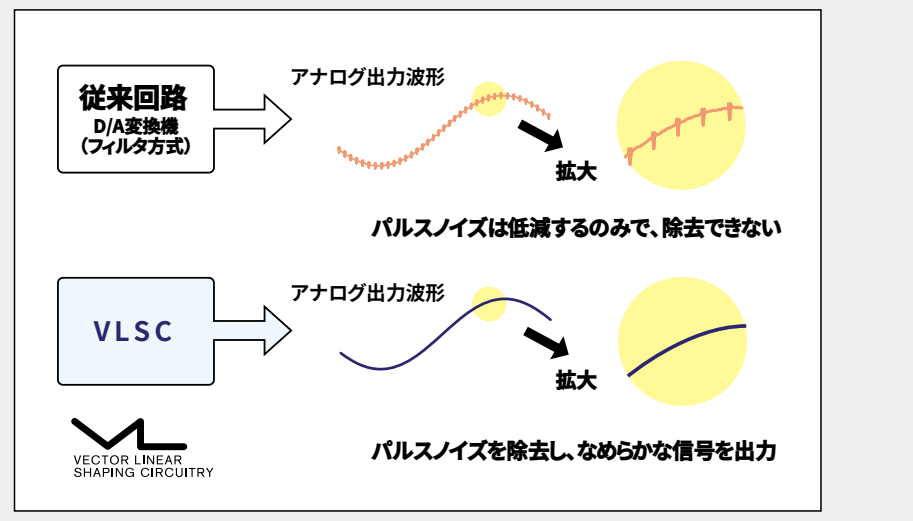
従来回路
D/A変換機
（フィルタ方式）
アナログ出力波形
拡大
パルスノイズは低減するのみで、除去できない
VLSC
アナログ出力波形
拡大
パルスノイズを除去し、なめらかな信号を出力
VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY

■オーディオノウハウを凝縮した独自回路設計

独自の回路設計により“グランド電位の安定化”を図り徹底してノイズを低減。また高級オーディオにも使用されている高性能D/Aコンバーターを搭載するなど、部品の選択から配置まで音質にこだわった回路設計を採用しています。

■自社生産にこだわった振動板、OMFダイヤフラム

最終的に演奏される音の純度を支配するスピーカーシステムの中でも、さらにその心臓部にたとえられるのがスピーカーユニットの振動板。オンキヨーは振動板素材までも自社生産にこだわっています。軽量・高剛性・高内部ロスを高度に両立するOMF（ONKYO Micro Fiber）振動板を開発、さらには新素材PEN（ポリエチレンナフタレート）を加えた3層構造のA-OMFにより、さらに再現性の高いスピーカーユニットを開発しました。（MS-700、77monitorのみA-OMF採用）

●A-OMF採用のスピーカーユニット（MS-700）

■自然で豊かな低域再生、スリット型ダクト

量感のある再生のためにキャビネット内に設けられるバスレフダクトには、チューニングを重ねて縦横比を設定した細長い「スリットダクト」を採用。従来の円筒状のダクト特有の現象を大幅に改善。量感とスピード感を併せ持つ低域再現を可能にします。（77monitor、MS-700、GX-R3X）

■有害なノイズを低減するSラインエッジ



振動板とエッジの接合部で発生する伝搬波の反射を抑え、音楽情報のエネルギー損失を防ぐS字型ラインエッジを採用しています。

■パソコンもオーディオ感覚で快適操作



リモコンでコントロールできる操作性抜群の統合型デジタルオーディオソフト「CarryOn Music®」。ハードとソフトの高度な融合によりオーディオ感覚の快適操作が実現します。

◎掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

最高クラスの音質と操作性でデジタル録音/再生を楽しむ、USBオーディオプロセッサー

NEW

24bit/96kHzに対応。再生SN比110dBを実現し、録音のSN比も大幅に改善
新回路「VLSC®」搭載など常識を超えるサウンドクオリティ

USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR

SE-U55GX(B)

希望小売価格：\23,100（税抜\22,000）

JANコード：4961330017624

◎バンドルソフト・CarryOn Music® ver.4.00

USB　VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY　Windows 2000/XP 対応

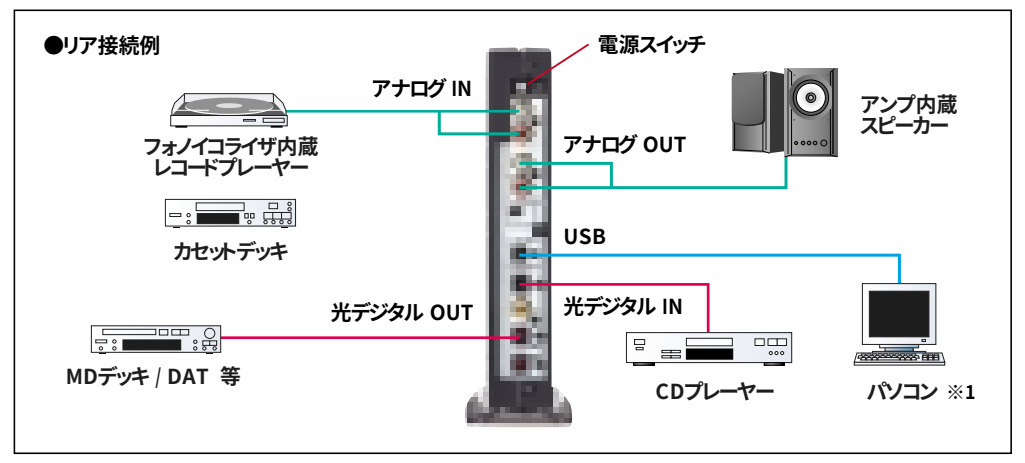

※1:パソコンに搭載のTVチューナー音声は、USB経由でモニターできない場合があります。

24bit/96kHz対応、録音/再生とも高SN比を実現

24bit/96kHz信号処理に対応し、D/Aコンバータ、A/Dコンバータにそれぞれ専用チップを採用。音楽再生時のSN比110dBを実現、さらには録音時のクオリティも大幅に向上させています。

ジッター値を大幅に低減する内部水晶クロック同期

SE-U55GXでは、水晶クロックを本体内部に持ちました。それにより信号伝達の時間的ズレで生じるノイズ、ジッター（波形の揺らぎ）値を従来機器の約30分の1に低減、通常のオーディオ機器に匹敵する高品位サウンドを実現しています。



オーディオセレクターとしても使用できるセルフパワー対応

ACアダプターからの完全セルフパワー給電でノートPCでも電源供給の心配をせずに使用できます。さらにはパソコンが起動していなくても他のオーディオ機器と組み合わせてオーディオセレクターとして動作させることが可能です。

デジタル音楽データの音質を飛躍的に向上するVLSC®

一般的なロー・パス・フィルターでは完全に除去することができなかったパルス性ノイズを全く含まず、滑らかな音楽信号を生成することで、デジタル音楽の再生音質を飛躍的に向上させています。 ※VLSC®回路の詳細はP1をご覧ください。

- ●豊富な入出力端子&デジタルINオートセレクター
- ●信頼性の高い金メッキ端子
- ●リモコン操作対応（バンドルソフトCarryOn Music®用）

世界初! Gracenote社の「MusicID」技術に対応したCarryOn Music® ver.4.00を標準バンドル

「MusicID」に対応したCarryOn Music® ver.4.00は、CDはもちろん、レコードやカセットなどのアナログ音源でも楽曲情報を取得することができ、アーティスト名や曲名を手入力する必要がありません。楽曲データベース管理や専用リモコンを使用しての音楽再生、CDリッピング、外部機器からの録音、CD-R/RWライティング機能など、あらゆるシーンに快適に対応します。





「MusicID」対応 LINE PANEL

高性能フィーチャーと新技術を惜しみなく投入したパワードモニター

（B）

（W）

鮮明な音像、際立つ立体感。
TAS搭載の同軸2ウェイスピーカーシステム

77monitor

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-77M(B/W)

VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY

希望小売価格：¥26,250［2台1組］（税抜\25,000）

JANコード：（B）T4961330016245（W）T4961330016238

B:ブラック　W:ホワイト　※TAS:Time Alignment System

- 最大出力 15W+15W
- デジタル入力 光1
- アナログ入力 RCAステレオ2
- ヘッドフォン 端子
- サブウーファー 出力
- 調節つまみ バス/トレブル
- アナログ ミキシング ボリューム
- 防磁設計
- AC電源 内蔵

音源位置と時間軸を合わてリアルフォーカス音源を実現。TAS搭載同軸2ウェイスピーカーユニット

オンキヨー独自の新技術TAS（Time Alignment System）搭載の同軸2ウェイスピーカーユニットを採用、ウーファーとツィーターの音源位置を一致させるとともに、音波が耳に到達するまでの時間も考慮した独自の構造で一体感のある自然な音場再生が可能になりました。さらには大型のボイスコイルを採用することができ、急激な大入力にも余裕で対応します。



※イメージ図です

24bit/192kHzの変換能力を持つ高性能ハイブリッドDAC搭載&光デジタル入力端子

77monitorにはDVD-Audioなどのハイエンド機器に採用されている、24bit/192kHz信号再生に対応したWolfson社製DACを採用。マルチビットDACに迫る性能と、微妙なニュアンスの再現に重要なリニアリティに優れる1ビットDACの長所を併せ持つ、ハイブリッド方式の高性能DACです。光デジタル入力端子を装備していますので、MDなどからのデジタル信号も緻密で高精度なアナログ信号への変換が可能となりました。パソコンでの音楽再生から迫力あるゲーム音楽、さらには本格的な音楽制作シーンまで、あらゆるソースを音楽性豊かに再現します。

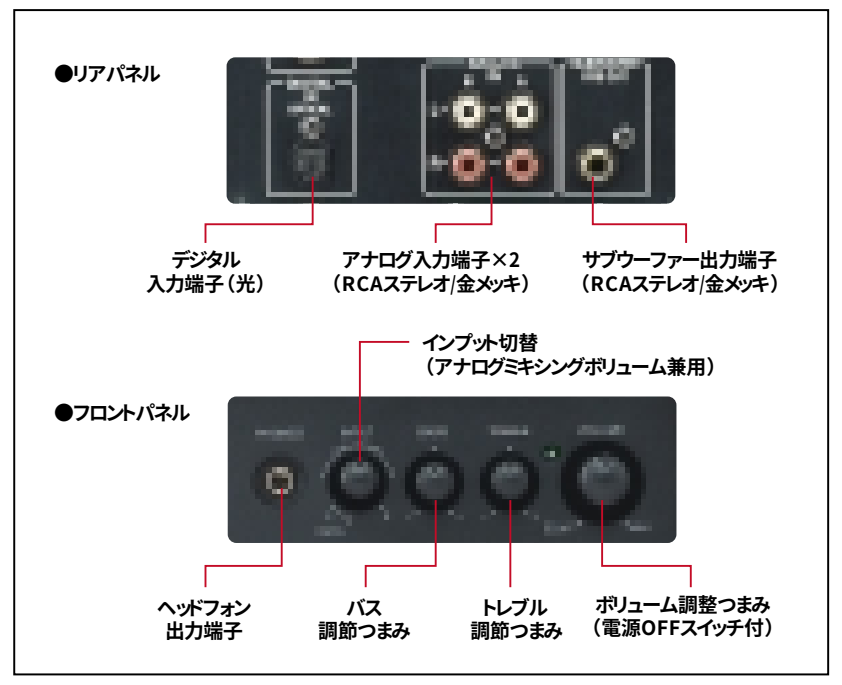
●リアパネル
デジタル 入力端子（光）
アナログ入力端子×2（RCAステレオ/金メッキ）
サブウーファー出力端子（RCAステレオ/金メッキ）
インプット切替（アナログミキシングボリューム兼用）
●フロントパネル
ヘッドフォン 出力端子
バス 調節つまみ
トレブル 調節つまみ
ボリューム調整つまみ（電源OFFスイッチ付）

●徹底的にノイズを低減したA-OMF振動板採用10cmウーファー　●デジタル音楽の音質が飛躍的に向上するVLSC®回路　●ダブルスリットダクト構造で低域と中高域の音源も一致させた豊かな低音　●光デジタル入力端子　●金メッキ端子採用　●MDF木製キャビネット　●防磁設計　●BASS、TREBLEつまみ ●アナログミキシングボリューム

フォノイコライザーを初めて搭載したUSBオーディオプロセッサー

アナログ入出力のクオリティに徹底的にこだわり、コンパクトサイズながらSN比110dBを実現

NEW

USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR

SE-U33G(S)

オープンプライス

JANコード:4961330016733

◎バンドルソフト・DigiOnSound4 L.E.（ONKYO特別仕様版）

Windows 2000/XP 対応

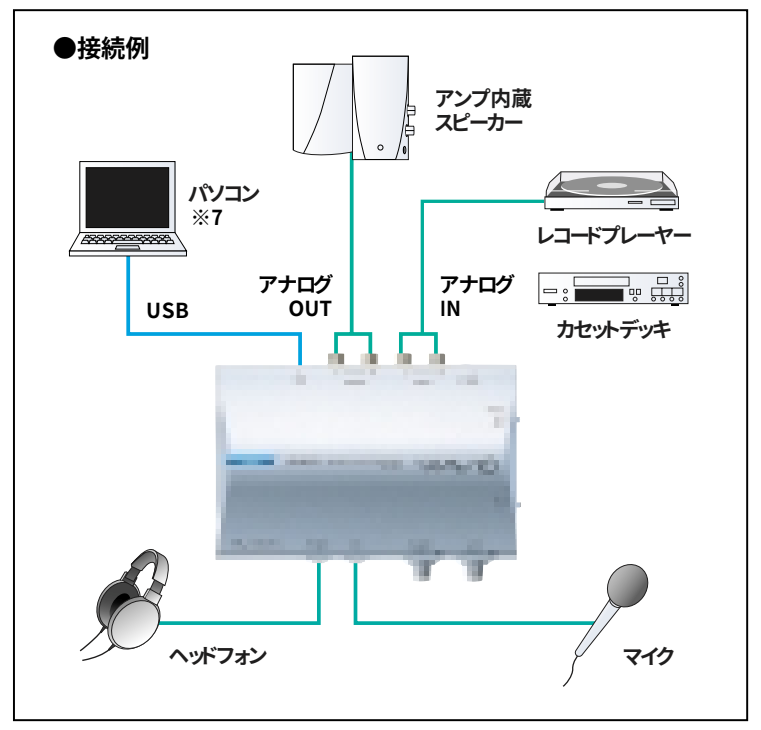

フォノイコライザー内蔵でレコードプレーヤーを直接接続

アナログ入力（LINE IN）端子には本格的なフォノイコライザーを内蔵していますので、MM※1方式のレコードプレーヤーを直接接続することができ、貴重なレコードの音源を簡単にパソコンに録音することができます。PHONO端子とLINE IN端子の切り換えが可能なため、フォノイコライザー内蔵タイプのレコードプレーヤーでもそのまま使用できます。もちろん、カセットデッキやミニコンポ、ラジカセなどのオーディオ機器との接続も可能です。 ※1:MM（Moving Magnet）


カセット、レコード等の音楽を
パソコンに録音

24bit/192kHzの処理能力を持つ高性能ハイブリッド外部DAC搭載

DVD-Audioなどの最高級クラスのオーディオ機器などにも使用されている、24bit/192kHz※2信号の処理能力を持つWolfson社製DACを外部DACとして使用しています。さらにはVLSC®回路※3の搭載や最高級AVアンプにも採用されるオーディオ用高品位コンデンサを搭載、再生音質のクオリティに徹底的にこだわった設計で、SN比110dBを実現しています。



※2:SE-U33Gは16bit/48kHzまでの音楽データの再生に対応しています。
※3:VLSC®回路の詳細はP1をご覧ください。

デジオン社「DigiOnSound4 L.E.（ONKYO特別仕様版）」をバンドル

日本語コマンドで、手軽に録音・編集作業が楽しめる国産サウンド編集ソフトウエアです。レコードやカセットのノイズを除去できる各種ノイズリダクション機能や多彩なエフェクト機能を搭載、さらには非破壊編集にも対応しています。



※製品版と比較した場合の制限事項 ●最大サウンドトラック数：ステレオ1トラック ●サポートファイル形式：WAVE, WMA, Ogg Vorbis, AIFF ●サウンド形式：最大16bit/192kHz ●プラグインエフェクト機能及び音楽CD作成機能非搭載

●USB接続で簡単接続、ノイズレスの高品位な音楽再生 ●高品位な音楽再生を実現する「USB再生専用モード」 ●信頼性の高い金メッキ端子の採用 ●ボリューム調整可能なヘッドフォン端子を装備 ●電源アダプター不要のUSBバスパワード方式

音質もデザインもこだわったスタイリッシュなコンパクトスピーカーシステム

そのサウンドが求めた美しいフォルム。音質もデザインも高いクオリティを追求して誕生したル・シータ。コンパクトスピーカーの常識を超えた完成度。その贅沢なプロフィールに驚いてください。

ル・シータ

（W）

（B）


（R）

NEW

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-R3X(W/B/R)

希望小売価格：¥9,450［2台1組］（税抜\9,000）

JANコード：（W） 4961330017471 （B） 4961330017488
（R） 4961330017495

W:プラチナホワイト B:オニキスブラック R:ボルドーレッド

最大出力 6W+6W	アナログ入力 RCAステレオ1/ ステレオミニ1	ヘッドフォン 端子	サブウーファー 出力	Active Bass Control	防磁設計

パソコンやポータブルオーディオと組み合わせてサウンドコンテンツを手軽にいい音で楽しむ

パソコン内のサウンドコンテンツや、お気に入りの音楽を持ち出したポータブルオーディオも、ケーブル1本で手軽にいい音で楽しむことができます。



サイズを超えたスケール感あふれる高品位サウンド

ラウンド形状の本体と傾斜する独特のキャビネット構造により、スピーカー内部で端面反射が起こりにくい構造にしました。さらに電源部や回路の見直し、AERO ACOUSTIC DRIVE技術などにより、スケール感のある豊かなサウンドを実現しています。

最適なリスニングポジションを確保する傾斜された前面バッフル

前面バッフルは15°の傾斜角度を持たせ、直接音が耳に届くようスピーカーユニットを取り付けて、近距離での快適なリスニングポイントを確保しています。また、振動板には3枚構造のOMF振動板を採用しています。



新開発バスコントロール「Active Bass Control」

大音量の時と小音量の時で低域のブースト量に変化を持たせ、音割れを起こしにくくした新設計のバスコントロールを搭載。大音量時の音の歪みを解消した画期的な低域調整機能です。

シンプルで美しいオーバルデザインとカラーリング

本体キャビネットはシンプルで美しいオーバルデザインを採用、ボディは光沢のある高級感あふれる仕上がりです。プラチナホワイト、オニキスブラック、深みのあるボルドーレッドの3色をラインナップに揃え、インテリア性にも優れたフォルムとカラーリングです。

◎掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

※DESKTOP AV SYSTEM 700は、MA-700U（S）とMS-700（Y）の組み合わせです。

パーソナル空間で迫力のDVD再生を楽しむ DESKTOP AV SYSTEM 700

DVD鑑賞からUSBデジタル録音、さらにはFM/AM受信までパソコンサウンドのすべてが楽しめる、縦型フォルムのAVレシーバー

●リアパネル

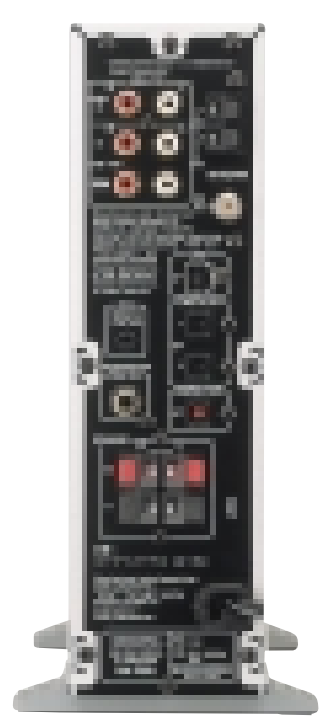

USB MULTIMEDIA AV RECEIVER

MA-700U(S)

希望小売価格：¥41,790（税抜¥39,800）

JANコード：4961330015392

◎バンドルソフト・CarryOn Master® ver.3.70

Windows Me/2000/XP 対応

独自開発「VLSC®」搭載をはじめオーディオメーカーならではのハイクオリティアンプ内蔵



D/A変換の際にノイズを含まない滑らかな信号を生成し、ざらつき感のないスムーズな音質を実現するVLSC®回路をはじめ、オーディオテクノロジーをふんだんに盛り込んだアンプを内蔵しています。

※VLSC®の詳細はP1をご覧ください。

ドルビー社、DTS社認可バーチャルサラウンド機能「Theater-Dimensionalモード」搭載 2chで本格シアターサウンド

スピーカー左右の時間差や音量差などから高度なデジタル信号処理を行い、2本のスピーカーだけで包み込まれるような5.1chサラウンドの世界が広がる、独自開発「Theater-Dimensionalモード」を搭載。

※Theater-Dimensionalは品質の高いバーチャルサラウンド処理技術としてドルビーラボラトリーズ社、デジタルシアターシステムズ社の認可を取得しています。Dolby Digital、DTS、ドルビーヘッドフォンはCarryOn Master®でのみ再生可能です。

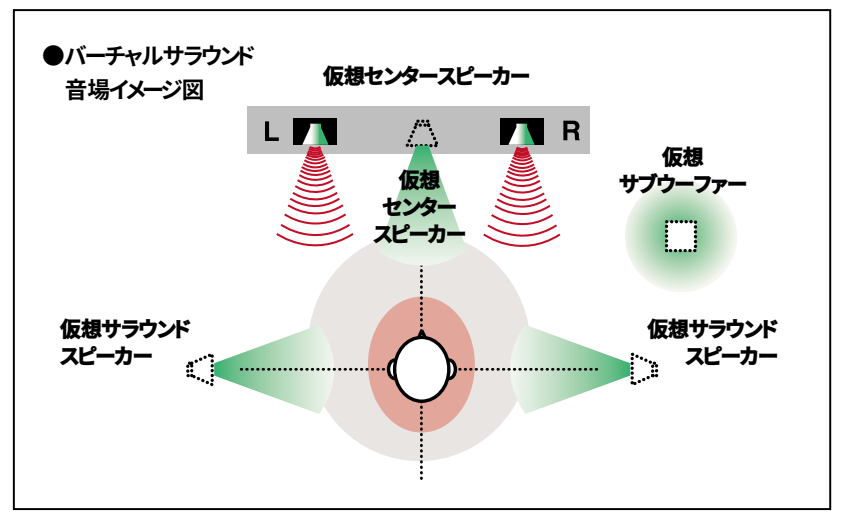

※CarryOn Master®使用時には5.1ch信号のデジタルパススルーが可能です。

豊富な入出力端子装備で多彩なオーディオ機器と接続し、USBデジタル録音※が楽しめる。

カセットテープやレコードなどの貴重なアナログ音源をパソコンに取り込んだり、パソコンにストックした音楽からオリジナルのCDやMDを作成したりなど、デジタル録音を自在に楽しむことができます。

※パソコンからのデジタル音声の出力はCarryOn Master®をご使用のときのみ可能です。

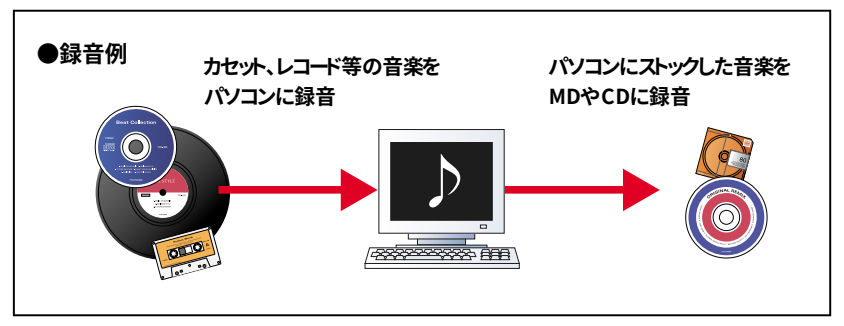
●録音例
カセット、レコード等の音楽を
パソコンに録音
パソコンにストックした音楽を
MDやCDに録音

※デジタル出力端子からはSCMS（シリアルコピーマネージメントシステム）に準拠した信号を出力します。著作権保護されている音楽データのデジタル入出力はできません。

●FM/AMチューナー搭載、パソコンへのエアチェックも簡単 ●放送局を30局まで登録できるプリセット機能 ●カスタマイズリモコンで快適操作 ●FM/AM放送のPCへの録音や再生（CarryOn Master®起動時）を最大4モード設定できるプログラムタイマー機能 ●高域、低域を自分の好みに調節できるトーンコントロール機能 ●RI端子対応MDでワンタッチダビング ●金メッキ入出力端子

デスクトップで臨場感あふれるサラウンド環境を実現 縦型スリムなスピーカーシステム

SPEAKER SYSTEM

MS-700(Y)

JANコード：4961330015484

希望小売価格：¥10,500［2台1組］（税抜¥10,000）

●ホーン型ツィーター採用 ●新開発8cm A-OMF振動板採用ウーファー ●スリット型ダクト ●硬度が高く響きのよいMDF木製キャビネット ●ノイズ低減を図り音楽伝達を高めるSラインエッジ ●防磁設計

統合型デジタルAVソフト CarryOn master® ver.3.70
デジタルAVソフト キャリオン・マスター

DVD再生やCDリッピング、外部機器からパソコンへのデジタル録音など多彩な機能を快適操作で楽しめます。



●DVDプレーヤー機能 ●ヘッドフォンのためのサラウンドシステム「ドルビーヘッドフォン」対応 ●外部機器からも簡単録音/編集（自動曲分割、ノイズ除去、フェードイン、アウトなど） ●WAVE、MP3、MP3PRO、WMA、Ogg Vorbis、MIDIファイルを一括して管理できるライブラリ機能 ●音楽CDのタイトルを自動取得できるCDDB2対応 ●高品位、高速でのMP3PRO、Ogg Vorbis、WMAエンコード（外部機器からはMP3エンコードのみ） ●CD-R/RWライティング機能※

※ご利用のCD-R/RWが対応ドライブの場合に限ります。

※CarryOn Master® ver.3.70には、CarryOn Music® ver.3.50の機能が搭載されています。

※DESKTOP AUDIO SYSTEM 500は、MA-500U（S）とMS-500（Y）の組み合わせです。

パソコンで、ハイクオリティな音楽再生 DESKTOP AUDIO SYSTEM 500

USBで簡単接続、スマートな縦型デザインのハイクオリティアンプ

■MA-500U ご使用上の注意（USB接続の場合）

※USB接続の場合、パソコンからの音声再生のみ可能となり、パソコンへの録音はできません。

また、本機のデジタル出力端子にはパソコンからの音声は出力されません。



USB AUDIO AMPLIFIER

MA-500U(S)

オープンプライス JANコード：4961330014067

Windows 98/98SE/Me/2000/XP 対応 Macintosh 対応

さまざまなオーディオ機器と接続

フロントパネルの光デジタル入力端子をはじめ、豊富な入出力端子を搭載。ポータブルMD/CDなどのオーディオ機器と接続すれば、デスクトップでハイクオリティな音楽再生が楽しめます。

アコースティックプレゼンス回路搭載

低音を自然に増し音楽の空気感、音場の深みをプラス、小音量時でも表現力を高めます。

●ハイクオリティ15W+15Wアンプ ●飛躍的な音質向上を実現する新回路「VLSC®」 ●リモコンで快適操作

スタイリッシュなフォルムにサウンドテクノロジーを凝縮


スピーカー端子

SPEAKER SYSTEM

MS-500(Y)

オープンプライス［2台1組］ JANコード：4961330014081

●スラント型MDF木製キャビネット ●9cmOMFダイヤフラム（コーン型ウーファー） ●バランスドーム型ツィーター ●マルチアームダンパー ●Sラインエッジ ●ポイントキャップ

再生クオリティに徹底的にこだわったオーディオボード

SN比110dBを実現！ 新回路「VLSC®」搭載など 常識を超えるサウンドクオリティ

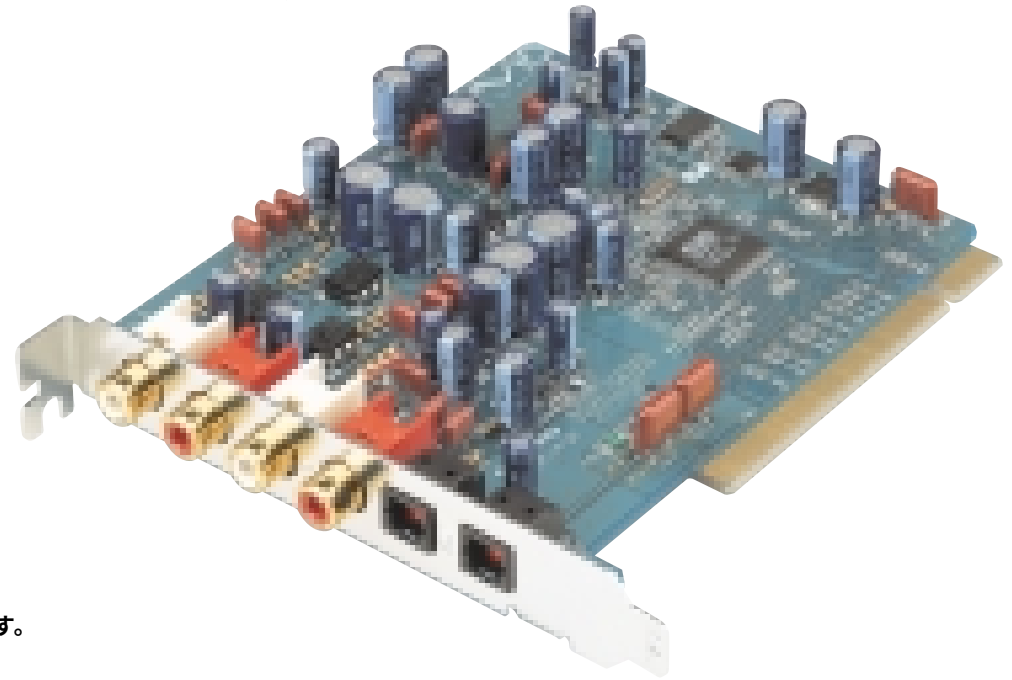

PCI DIGITAL AUDIO BOARD

SE-80PCI

希望小売価格：\13,125（税抜\12,500）

JANコード：4961330014074

VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY

Windows Me/2000/XP 対応

※パソコンへの保存は別途ソフトウェアが必要です。
CarryOn Music® ver.2.70体験版ではパソコンへの保存回数が制限されています。

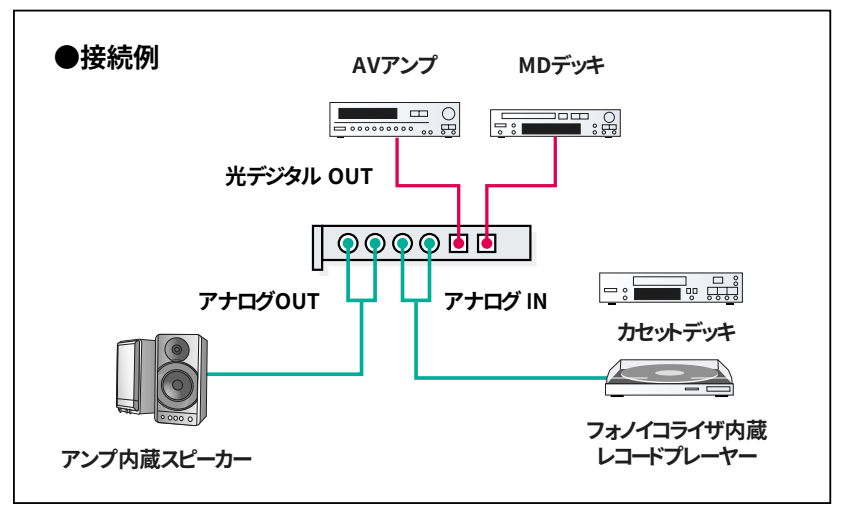

徹底したノイズ低減でSN比110dBを実現する独自のオーディオ回路

サウンドチップはESS社※1のM3iを採用、当社独自の回路設計により“グランド電位の安定化”を図り徹底してノイズ対策を行っています。また高級オーディオ機器にも使用されている192kHz/24bit対応のwolfson（オルフォソン）社製ハイエンドD/Aコンバーターや大容量コンデンサなど部品の選択から配置まで音質にこだわった設計を施しています。さらには新回路「VLSC®」※2を搭載してSN比110dBまでノイズを低減、パソコンでこれまでにない驚異の音質が実現します。



2chに加え、5.1chデジタル出力にも対応

ドルビーデジタル、DTSの5.1chデジタル出力にも対応していますので、AVアンプなどに接続すれば本格的なシアターサウンドが楽しめます。※3

＜SN比 比較表＞

	WAVIO SE-80PCI SE-U55X	従来の ハイクオリティ サウンドカード	標準的な オンボード サウンドチップ
SN 比	110dB	100dB 程度	85dB 程度

※SN比とは音楽信号の中に含まれる必要な信号（S/シグナル）レベルと不要な雑音（N/ノイズ）レベルの比率です。dB（デシベル）で表示され、数値の大きい方が雑音が少ないことになります。SN比85dBを基準とするとノイズ量は、100dBで約6分の1、110dBで約18分の1になります。

光デジタル出力端子を2系統搭載

端子類は使用頻度の高い光デジタル出力を2系統、アナログ入出力を各1系統装備。外部機器からのアナログソースをパソコンに録音したり、MDデッキと接続しパソコンの音楽ファイルをMDにデジタル録音したり、ハイクオリティなサウンドで楽しむことができます。



高品位なRCA金メッキ端子の採用

アナログの入出力にはRCAタイプの金メッキ端子を採用。信頼性の高いハイクオリティな音質で音楽データの伝送を行います。

※1:ESS社の正式名称はESS Technology,Incです。※2:VLSC®の詳細はP1をご覧ください。※3:パソコンでDVDのデジタル5.1ch出力を楽しむには、別途DVD-ROMドライブと、5.1ch出力に対応したDVDプレーヤーソフトが必要です。

高品位デジタル録音から5.1ch再生まで、まとめて楽しむ！

USBで簡単接続、お手持ちのパソコンが 多彩なメディアをコントロールする5.1ch AVシステムに変身!!

USB MULTI CHANNEL AV SYSTEM

SEW-U7(S)

希望小売価格：¥75,600［1セット］（税抜\72,000）

Windows 98SE/Me/2000/XP 対応

JANコード：4961330013695

◎バンドルソフト・CarryOn Master® ver.3.0

高品位デジタル録音/再生から オリジナルCD/MDの作成まで楽しめる

USBで簡単接続、パソコン内部のノイズに影響を受けることなく、ハイクオリティな録音/再生ができます。プロセッサー部には豊富な出力端子が装備※4されていますので、多彩なオーディオ機器を接続してパソコンに音楽を録音したり、パソコンの音楽をMDに録音したりするのも快適です。

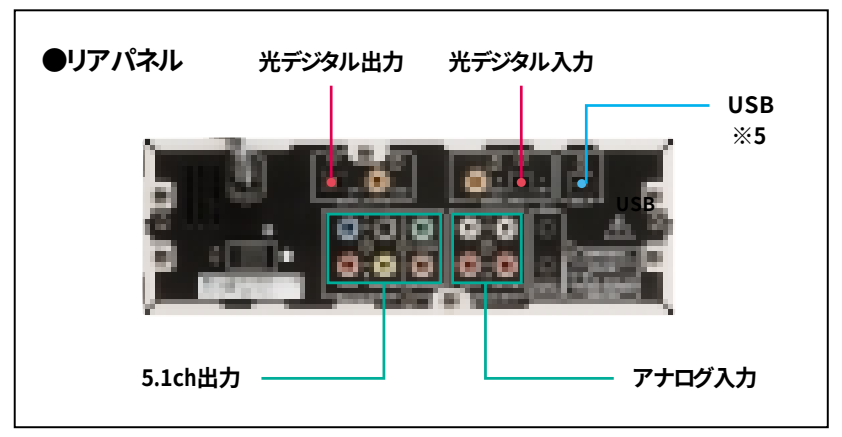

ドルビーデジタル、DTS、ドルビープロロジックII デコーダ搭載で迫力の5.1chサラウンドを楽しむ

DVD再生では常識とも言えるドルビーデジタル、DTSに加え、2chの音楽信号やビデオ、テレビなどのアナログ音声も迫力ある5.1chで楽しめるドルビープロロジックIIにも対応したデコーダーを搭載しています。



5.1ch音場イメージ

本格オーディオクオリティの音質

高級オーディオ機器にも使用される部品を使用し、独自の回路設計で徹底的にノイズ低減を図っています。また、自然で豊かな低音を実現するJ'DRIVE採用のサブウーファー、振動板素材からこだわったサテライトスピーカーなど、本格オーディオクオリティの音質を実現しています。

リモコンに対応した操作性抜群のデジタルAVソフト CarryOn Master® ver.3.0をバンドル

CarryOnMusic® ver.2.70のすべての機能に加え、本格DVDプレーヤー機能も装備しています。

CarryOn master® ver.3.0
デジタルAVソフト キャリオン・マスター

※4:デジタル出力端子からはSCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。著作権保護されている音楽データのデジタル入出力はできません。※5:パソコンに搭載のTVチューナー音声は、USB経由でモニターできない場合があります。

◎掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

素材から徹底的に音質にこだわったスピーカーシステム

（Y）

最新のオーディオテクノロジーを贅沢に投入 圧倒的なサウンドクオリティを実現

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-D90(Y/B)

希望小売価格：¥20,790［2台1組］（税抜\19,800）

JANコード：（Y）4961330014371
（B）4961330014364

Y:木目 B:ブラック

VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY

- ●MDF木製キャビネット ●9cmOMFダイヤフラム（コーン型ウーファー） ●バランスドーム型ツィーター
- ●マルチアームダンパー ●Sラインエッジ ●ポイントキャップ

（B）

リアパネル

最大出力 15W+15W
デジタル入力 光1/同軸1（切換）
アナログ入力 RCAステレオ1
ヘッドフォン 端子
サブウーファー 出力
調節つまみ バス/トレブル
防磁設計
AC電源 内蔵

96kHz/24bit対応、光デジタル入力端子搭載

アナログ入力端子はもちろん、光/同軸デジタル入力端子も装備し、パソコンやMD/CDプレーヤー等と簡単接続。多彩なソースでハイクオリティサウンドを楽しめます。

ハイクオリティ15W＋15Wアンプ搭載

最適な回路設計とキャビネット構造までも考慮したチューニング方法によりデスクトップで聴感上もっともバランスの良い、高品位なサウンドを実現します。

飛躍的な音質向上を実現する、新回路「VLSC®」

D/A変換の際に、ノイズを含まない滑らかな信号を生成し、MP3をはじめとするあらゆるデジタル音楽信号において、ざらつき感のない、スムーズな音質が実現します。

※VLSC®の詳細はP1をご覧ください。

手軽にPCサウンドをグレードアップ

（W）

ハイグレードスピーカーの 定番モデル

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-70AX(W/B)

オープンプライス［2台1組］

JANコード：（W）4961330010199
（B）4961330010205

W:ホワイト B:ブラック

MDF木製キャビネット、シルクOMFダイヤフラム採用などのハイクオリティ設計で躍動感あふれるサウンドを実現。オーディオライクなデザインで完成度の高いロングセラーモデルです。

リアパネル

（B）

- ●MDF木製キャビネット
- ●シルク10cm OMFダイヤフラム（コーン型ウーファー）
- ●Sラインエッジ

最大出力 15W+15W
アナログ入力 RCAステレオ2
ヘッドフォン 端子
サブウーファー 出力
調節つまみ バス/トレブル
アナログ ミキシング ボリューム
防磁設計
AC電源 内蔵

（W）

省スペース・高性能を 極めたエントリーモデル

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-20AX(W/H)

オープンプライス［2台1組］

JANコード：（W）4961330010717
（H）4961330010724

W:ホワイト H:グレー

リアパネル

（H）

- ●MDF木製キャビネット
- ●Sラインエッジ

最大出力 3W+3W
アナログ入力 ステレオミニ1
サブウーファー 出力
調節つまみ トレブル
防磁設計

在庫僅少

（W）

コンパクト・スリムボディに オーディオ仕様を投入

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-R3(W/B)

希望小売価格：¥8,925［2台1組］（税抜\8,500）

JANコード：（W）4961330011981
（B）4961330011998

W:ホワイト B:ブラック

◆SW-5Aと高さが同じです。

スリムボディで機能充実、本格オーディオ仕様のコンパクトPCスピーカー。スーパーウーファー出力端子も装備して、簡単に3Dシステムに発展できます。

リアパネル

（B）

- ●MDF木製キャビネット
- ●8cmOMFダイヤフラム
- ●Sラインエッジ

最大出力 5W＋5W
アナログ入力 RCAステレオ1/ステレオミニ1
ヘッドフォン 端子
サブウーファー 出力
調節つまみ トレブル
防磁設計

（W）

在庫僅少

机上にも置ける超小型サブウーファー

POWERED SUBWOOFER

SW-5A(W/B)

希望小売価格：¥10,500［1台］（税抜\10,000）

JANコード：（W）4961330012018
（B）4961330012025

W:ホワイト B:ブラック

リアパネル

（B）

- ●J'DRIVE方式採用によりコンパクトながら自然な重低音を実現
- ●-24dB/oct特性の可変式ローパスフィルター
- ●MDF木製キャビネット ●10cmOMFダイヤフラム

最大出力 15W
アナログ入力 RCAステレオ1
アナログ出力 RCAステレオ1
サブウーファー 入力
調節つまみ バス
防磁設計

※GX-R3X、GX-R3、GX-20AXとの組み合わせ推奨。



迫力ある低音再生でさらなる臨場感

POWERED SUBWOOFER

SW-10A(Y)

希望小売価格：¥15,750［1台］（税抜\15,000）

JANコード：4961330015781

リアパネル

天面操作部

- ●反応が素早く原音に忠実な超低音を再生するJドライブ方式採用
- ●Sライン・エッジ採用16cmウーファー
- ●音質面での評価が高いMDFキャビネット
- ●再生帯域の上限を50～200Hzの間で変更できるハイカットフィルター搭載

最大出力 40W
スピーカー入力 プッシュターミナル
スピーカー出力 プッシュターミナル
サブウーファー 入力
防磁設計
AC電源 内蔵

※MA-700U、MA-500U、GX-D90、GX-70AXとの組み合わせ推奨。

スピーカーアクセサリー

●天井吊り/壁掛け用ブラケット

TK-L70(W/B)

希望小売価格 ¥5,775［1台］（税抜\5,500）
JANコード：T4961330015880（W）
T4961330016061（B）
対応機種：SEW-U7サテライトスピーカー



（W） （B）

●スピーカースタンド

AS-105(B)

オープンプライス［2台1組］
JANコード：4961330013619

●底面サイズ：250×250mm ●高さ：900mm
●質量（1台）：2.5kg ●対応機種：SEW-U7
サテライトスピーカー MS-500、MS-700



※TK-L70、AS-105はオーディオ取扱商品となります。
詳しくはhttp://www.onkyo.com/jp/をご覧下さい。